

1. 建物概要

建物名称	スズキ(株)湖西家新築工事	BEE	1.2	BEEランク	B+	★★★
------	---------------	-----	-----	--------	----	-----

2. 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [*] /満点	取組み度	評価
"ふじのくに地球温暖化対策実行計画"の推進 (Global Warming)	3.2	/5	         
"災害に強いすおか"の形成 (Disaster)	3.1	/5	         
"すおかユニバーサルデザイン"の推進 (Universal Design)	2.2	/5	         
"緑化及び自然景観"の保全・回復 (Nature)	2.8	/5	         
※対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示 します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上  ふつう 3 点以上  がんばろう 3 点未満 

3. 重点項目についての環境配慮概要

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。		内訳対応項目	
“ふじのくに地球温暖化対策実行計画”の推進(Global Warming)		得点	3.2
	■室内環境対策 (①室温制御/②昼光対策/③グレア対策/④部品・部材の耐用年数) ①住:省エネ基準 ②住:昼光率 2.0%以上 ③住:カーテン・庇によりグレアを制御 ④床:フローリング:20年・壁:ビニルクロス貼:20年・天井:ビニルクロス貼:30年 ④主要な上位3種類の2種以上にC以上を使用	Q-1 2 2.1 2.1.2 Q-1 3 3.1 3.1.3 Q-2 2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	① 外皮性能 ② 昼光利用設備 ③ 昼光制御 ④ 躯体材料の耐用年数 ④ 外壁仕上げ材の補修必要間隔 ④ 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 ④ 空調換気ダクトの更新必要間隔 ④ 空調・給排水配管の更新必要間隔 ④ 主要設備機器の更新必要間隔
	■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑥敷地内温熱環境の向上) ⑥空地率=80%以上を確保	Q-3 1 3 3.2	⑤ 生物環境の保全と創出 ⑥ 敷地内温熱環境の向上
	■エネルギー対策 (⑦建物外皮の熱負荷抑制/⑧自然エネルギー利用/⑨設備システムの高効率化/⑩効率の運用) ⑦住:省エネ基準 ⑨BEI 1.0以下	LR-1 1 2 3 4 4.1 4.2	⑦ 建物外皮の熱負荷抑制 ⑧ 自然エネルギー利用 ⑨ 設備システムの高効率化 ⑩ モニタリング ⑩ 運用管理体制
	■資源・マテリアル対策 (⑪水資源保護/⑫非再生性資源の使用量削減/⑬汚染物質含有材料の使用回避) ⑫躯体と仕上材が容易に分別可能 ⑬押出法ポリスチレンフォーム保温板3種: ODP値=0・GWP値=3	LR-2 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	⑪ 節水 ⑪ 雨水利用システム導入の有無 ⑪ 雑排水等利用システム導入の有無 ⑫ 材料使用量の削減 ⑫ 既存建築躯体等の継続使用 ⑫ 躯体材料におけるリサイクル材の使用 ⑫ 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 ⑫ 持続可能な森林から産出された木材 ⑫ 部材の再利用可能性向上への取組み ⑬ 有害物質を含まない材料の使用 ⑬ 消火剤 ⑬ 断熱材 ⑬ 冷媒
	■敷地外環境対策 (⑭地球温暖化への配慮/⑮温熱環境悪化の改善) ⑭LCCO2=91%	LR-3 1 2 2.2	⑭ 地球温暖化への配慮 ⑮ 温熱環境悪化の改善
“災害に強いすおか”の形成(Disaster)		得点	3.1
	■サービス性能対策 (⑯耐震・免震/⑰信頼性)	Q-2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5	⑯ 耐震性 ⑯ 免震・制振性能 ⑯ 空調・換気設備 ⑯ 給排水・衛生設備 ⑯ 電気設備 ⑯ 機械・配管支持方法 ⑯ 通信・情報設備
“すおかユニバーサルデザイン”の推進(Universal Design)		得点	2.2
	■サービス性能対策 (⑯機能性・使いやすさ/⑰心理性・快適性/⑱空間のゆとり) ⑰住:階高3.0m以上	Q-2 1 1.1 1.1.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2	⑯⑰ ユニバーサルデザイン計画 ⑰ 階高のゆとり ⑰ 空間の形状・自由さ
	■室外環境(敷地内)対策 (⑲地域性・アメニティへの配慮)	Q-3 3 3.1	⑲ 地域性への配慮、快適性の向上
“緑化及び自然景観”の保全・回復(Nature)		得点	2.8
	■室外環境(敷地内)対策 (⑯生物環境の保全と創出/⑳まちなみ・景観への配慮/㉑敷地内温熱環境の向上)	Q-3 1 2 3 3.2	⑯ 生物環境の保全と創出 ㉑ まちなみ景観への配慮 ⑯ 敷地内温熱環境の向上
	■敷地外環境対策 (⑫持続可能な森林から産出された木材/⑮温熱環境悪化の改善)	LR-2 2 2.5 LR-3 2 2.2	⑫ 持続可能な森林から産出された木材 ⑮ 温熱環境悪化の改善

CASBEE®-建築(新築)


評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 I使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v4.02)


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	スズキ(株)湖西寮新築工事	階数	地上5F
建設地	静岡県湖西市白須賀4363-1他8筆	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	297 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年2月 予定	評価の実施日	2024年8月26日
敷地面積	8,157 m ²	作成者	株式会社熊谷組
建築面積	2,102 m ²	確認日	2024年8月26日
延床面積	9,088 m ²	確認者	株式会社熊谷組




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

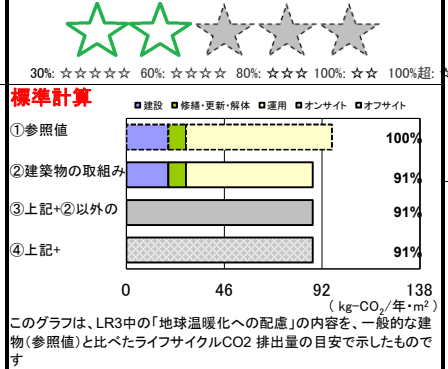2-2 ライフサイクルCO₂温暖化影響チャート

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

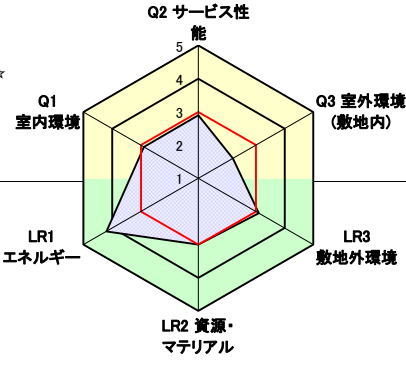

2-4 中項目の評価(バーチャート)

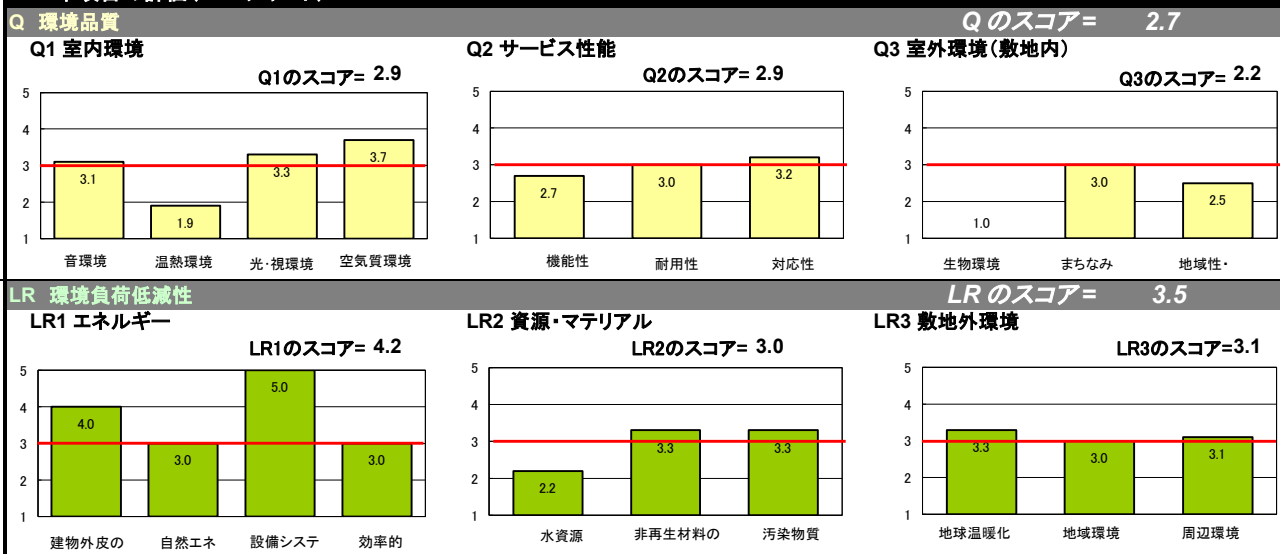

3 設計上の配慮事項

総合		その他
良好な都市環境を形成し、賑わいのある街並みを維持するよう努める計画とした。 これはCASBEE静岡(2016年版)による評価結果です。		特に無し
Q1 室内環境 F☆☆☆☆の内装材を採用し、室内空気環境に配慮している。	Q2 サービス性能 将来の用途変更可能性などを考慮し、階高3.0m以上とゆとりのある計画になるよう努めた。	Q3 室外環境(敷地内) 敷地内には適切に緑化を施すことで地表面温度上昇を極力抑える計画とした。
LR1 エネルギー 高効率の設備を採用しエネルギー消費量抑制に努めた。	LR2 資源・マテリアル 有害物質を含まない材料を使用するよう努めた。	LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ 排出量を、一般的な建物よりも抑えらるよう努めた。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される