

よしもと
【施設効果事例】 葭本地区_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県浜松市浜名区葭本)

しずおかけんはままつしはまなくよしもと

位置図

○令和6年6月28日からの大雨により、28日になげ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。


静岡県



発生日 : 令和6年6月28日 (11時00分頃)
 降雨状況 : 連続雨量 183mm (6月28日 1時 ~ 13時)
 時間最大雨量 35mm (6月28日10時 ~ 11時)
はままつし はまなく よしもと
 発生箇所 : 静岡県浜松市 浜名区 葭本
 捕捉量 : 約10m³

全景

がけ崩れ発生状況

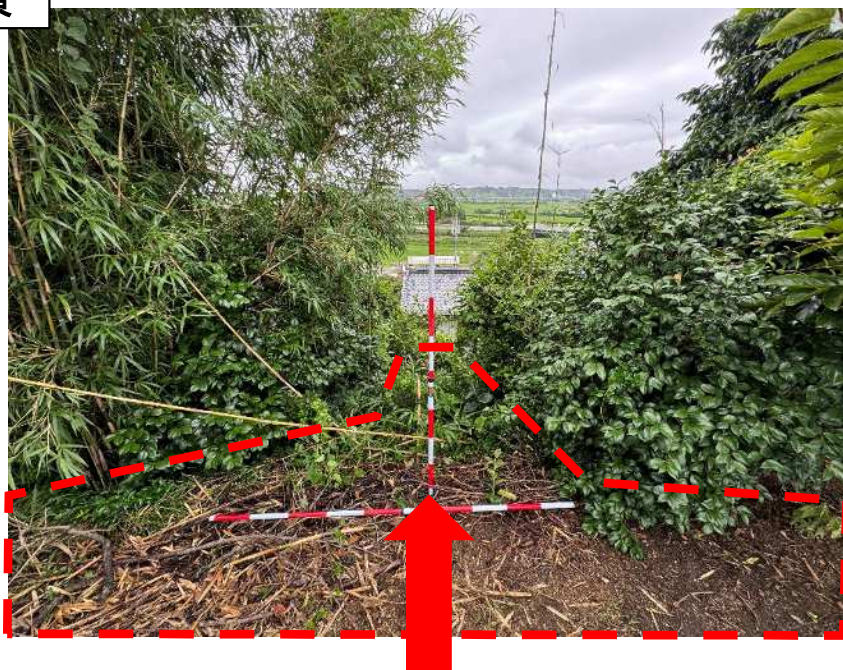

全景

土砂捕捉状況



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)