



① **理源山急傾斜地崩壊対策事業**  
りげんやま  
下田市五丁目



**がけ崩れを防止するため擁壁と法枠を整備しました！**  
重力式擁壁 高さ:4.0~5.0m、長さ:35.0m  
モタレ式擁壁 高さ:5.0~8.0m、長さ:58.0m  
吹付法枠 面積:702㎡  
保全人家:17戸 (令和7年3月完成)

② **谷戸山沢砂防事業**  
やとやまざわ  
賀茂郡南伊豆町加納



**土石流を防止するため砂防堰堤を整備しました！**  
鋼製スリット型砂防堰堤 高さ:6.9m、長さ:23.0m、施設効果量:約1,112㎡  
保全人家:30戸 (令和6年11月完成)

③ **雲見川右支川災害関連緊急砂防事業**  
くもみがわみぎせん  
賀茂郡松崎町雲見



令和4年8月14日台風第8号により土石流が発生

**再度災害を防止するため緊急的に砂防堰堤を整備しました！**  
鋼製スリット型砂防堰堤 高さ:10.0m、長さ:37.5m、施設効果量:約2,900㎡  
保全人家:16戸 (令和7年9月完成)

④ **上の沢川災害関連緊急砂防事業**  
かみさわがわ  
賀茂郡松崎町雲見



令和4年8月14日台風第8号により土石流が発生

**再度災害を防止するため緊急的に砂防堰堤を整備しました！**  
鋼製スリット型砂防堰堤 高さ:11.0m、長さ:52.0m、施設効果量:約2,100㎡  
保全人家:16戸 (令和7年9月完成)

⑤ **横田久命急傾斜地崩壊対策事業**  
よこた きゅうめい  
賀茂郡松崎町大澤



**がけ崩れを防止するため擁壁と法枠を整備しました！**  
重力式擁壁 高さ:2.6~5.0m、長さ:6.6m  
モタレ式擁壁 高さ:5.0~8.0m、長さ:25.0m  
現場吹付法枠 面積:524㎡  
保全人家:19戸 (令和7年3月完成)

⑥ **小海No.2急傾斜地崩壊対策事業**  
こかい  
沼津市内浦小海



**がけ崩れを防止するため擁壁と法枠を整備しました！**  
補強土壁 高さ:2.5m、長さ:120m  
吹付法枠 面積:1,000㎡  
保全人家:10戸 (令和6年11月完成)

⑦ **藤曲坂下急傾斜地崩壊対策事業**  
ふじまがりさかした  
駿東郡小山町藤曲



**がけ崩れを防止するため擁壁を整備しました！**  
重力式擁壁 高さ:3.5m、長さ:23.0m  
保全人家:6戸 (令和7年3月完成)


⑧ **油山川災害関連緊急砂防事業**  
ゆやまがわ  
静岡市葵区油山



令和4年9月23日台風第15号により土石流が発生

**再度災害を防止するため緊急的に砂防堰堤を整備しました！**  
鋼製スリット型砂防堰堤 (令和7年2月完成) 高さ:12.0m、長さ:49.5m、施設効果量:約10,000㎡


⑨ **内牧内宮A災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業**  
うちまきうちみや  
静岡市葵区内牧

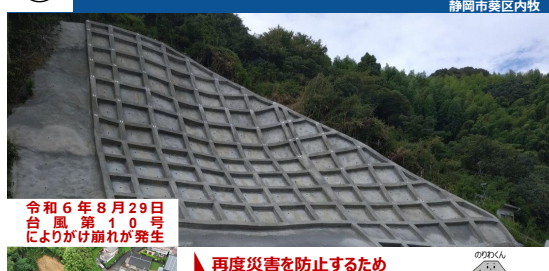

令和6年8月29日台風第10号によりがけ崩れが発生

**再度災害を防止するため緊急的に法枠を整備しました！**  
吹付法枠 面積:390㎡、保全人家:5戸 (令和7年9月完成)

⑩ **伊佐布坂井沢急傾斜地崩壊対策事業**  
いざぶさかいざわ  
静岡市清水区伊佐布



**がけ崩れを防止するため擁壁を整備しました！**  
重力式擁壁 高さ:3.0~5.0m  
保全人家:12戸 (令和7年9月完成)

⑪ **旭ヶ丘西沢災害関連緊急砂防事業**  
あさひが おかにし ざわ  
藤枝市原



令和4年9月23日台風第15号により土石流が発生


**再度災害を防止するため緊急的に砂防堰堤を整備しました！**  
不透透型砂防堰堤 高さ:6.5m、長さ:29.0m、施設効果量:約681㎡  
保全人家:10戸 (令和7年11月完成)

⑫ **上神増沢砂防事業**  
かみかみぞざわ  
磐田市上神増



**土石流を防止するため砂防堰堤を整備しました！**  
不透透型砂防堰堤 (令和7年10月完成) 高さ:5.5m、長さ:26.0m、施設効果量:約2,300㎡、保全人家:20戸

⑬ **満水急傾斜地崩壊対策事業**  
たまり  
掛川市満水

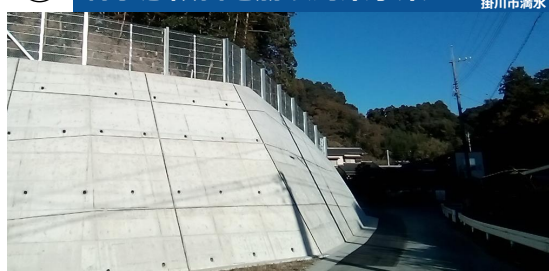


**がけ崩れを防止するため擁壁を整備しました！**  
重力式擁壁 高さ:2.5~5.0m、長さ:104.6m  
モタレ式擁壁 高さ:5.0~8.0m、長さ:166.3m  
保全人家:10戸 (令和7年3月完成)

⑭ **黒石南沢砂防事業**  
くろいしみなみざわ  
周智郡森町黒石



**土石流を防止するため砂防堰堤を整備しました！**  
鋼製スリット型砂防堰堤 (令和6年10月完成) 高さ:13.0m、長さ:40.5m、施設効果量:約4,700㎡、保全対象:人家1戸、県道袋井野暮線等

⑮ **気賀山後A災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業**  
きがかさんご  
浜松市浜名区細江町気賀



令和5年6月2日にがけ崩れが発生

**再度災害を防止するため緊急的に法枠を整備しました！**  
吹付法枠 面積:542㎡、保全人家:40戸 (令和7年1月完成)

⑯ **渡ヶ島下平田急傾斜地崩壊対策事業**  
わたがしましむらた  
浜松市天竜区渡ヶ島



**がけ崩れを防止するため擁壁と法枠を整備しました！**  
重力式擁壁 長さ:291.1m  
吹付法枠 面積:546㎡  
保全人家:11戸 (令和6年12月完成)