



# 富士川水系沼川第2放水路 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

- 1) 説明文
- この図は富士川水系沼川第2放水路について、想定し得る最大規模の降雨により破堤又は溢水した場合に、その氾濫水により浸水が想定される区域と、当該区域が浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この浸水想定区域図は、作成時点の河道形状等を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により沼川第2放水路が氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を越える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2) 基本事項等
- |           |  |
|-----------|--|
| ① 作成主体    | 静岡県  |
| ② 対象となる河川 | 富士川水系沼川第2放水路(実施区間)<br>左岸: 沼川からの分派点から海に至る<br>右岸: 沼川からの分派点から海に至る |
- ③ 前提となる降雨 沼川第2放水路流域の24時間総雨量694.5mm
- ④ 関係市 沼津市
- 3) その他計算条件等
- この図は、沼川第2放水路の県が管理する区間で、「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」(令和2年6月)等に基づき、越水、溢水又はした場合の氾濫が推定される範囲、氾濫した場合に推定される浸水深を表示した図面です。
  - この図は、沼川第2放水路の上記2)②に記載した区間において、一定の条件で破堤させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
  - 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
  - 河道の形状は、航空レーザ測量データを使用して作成しており、水面下等一部の地形を適切に評価できない場合があります。
  - 浸水が想定される区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

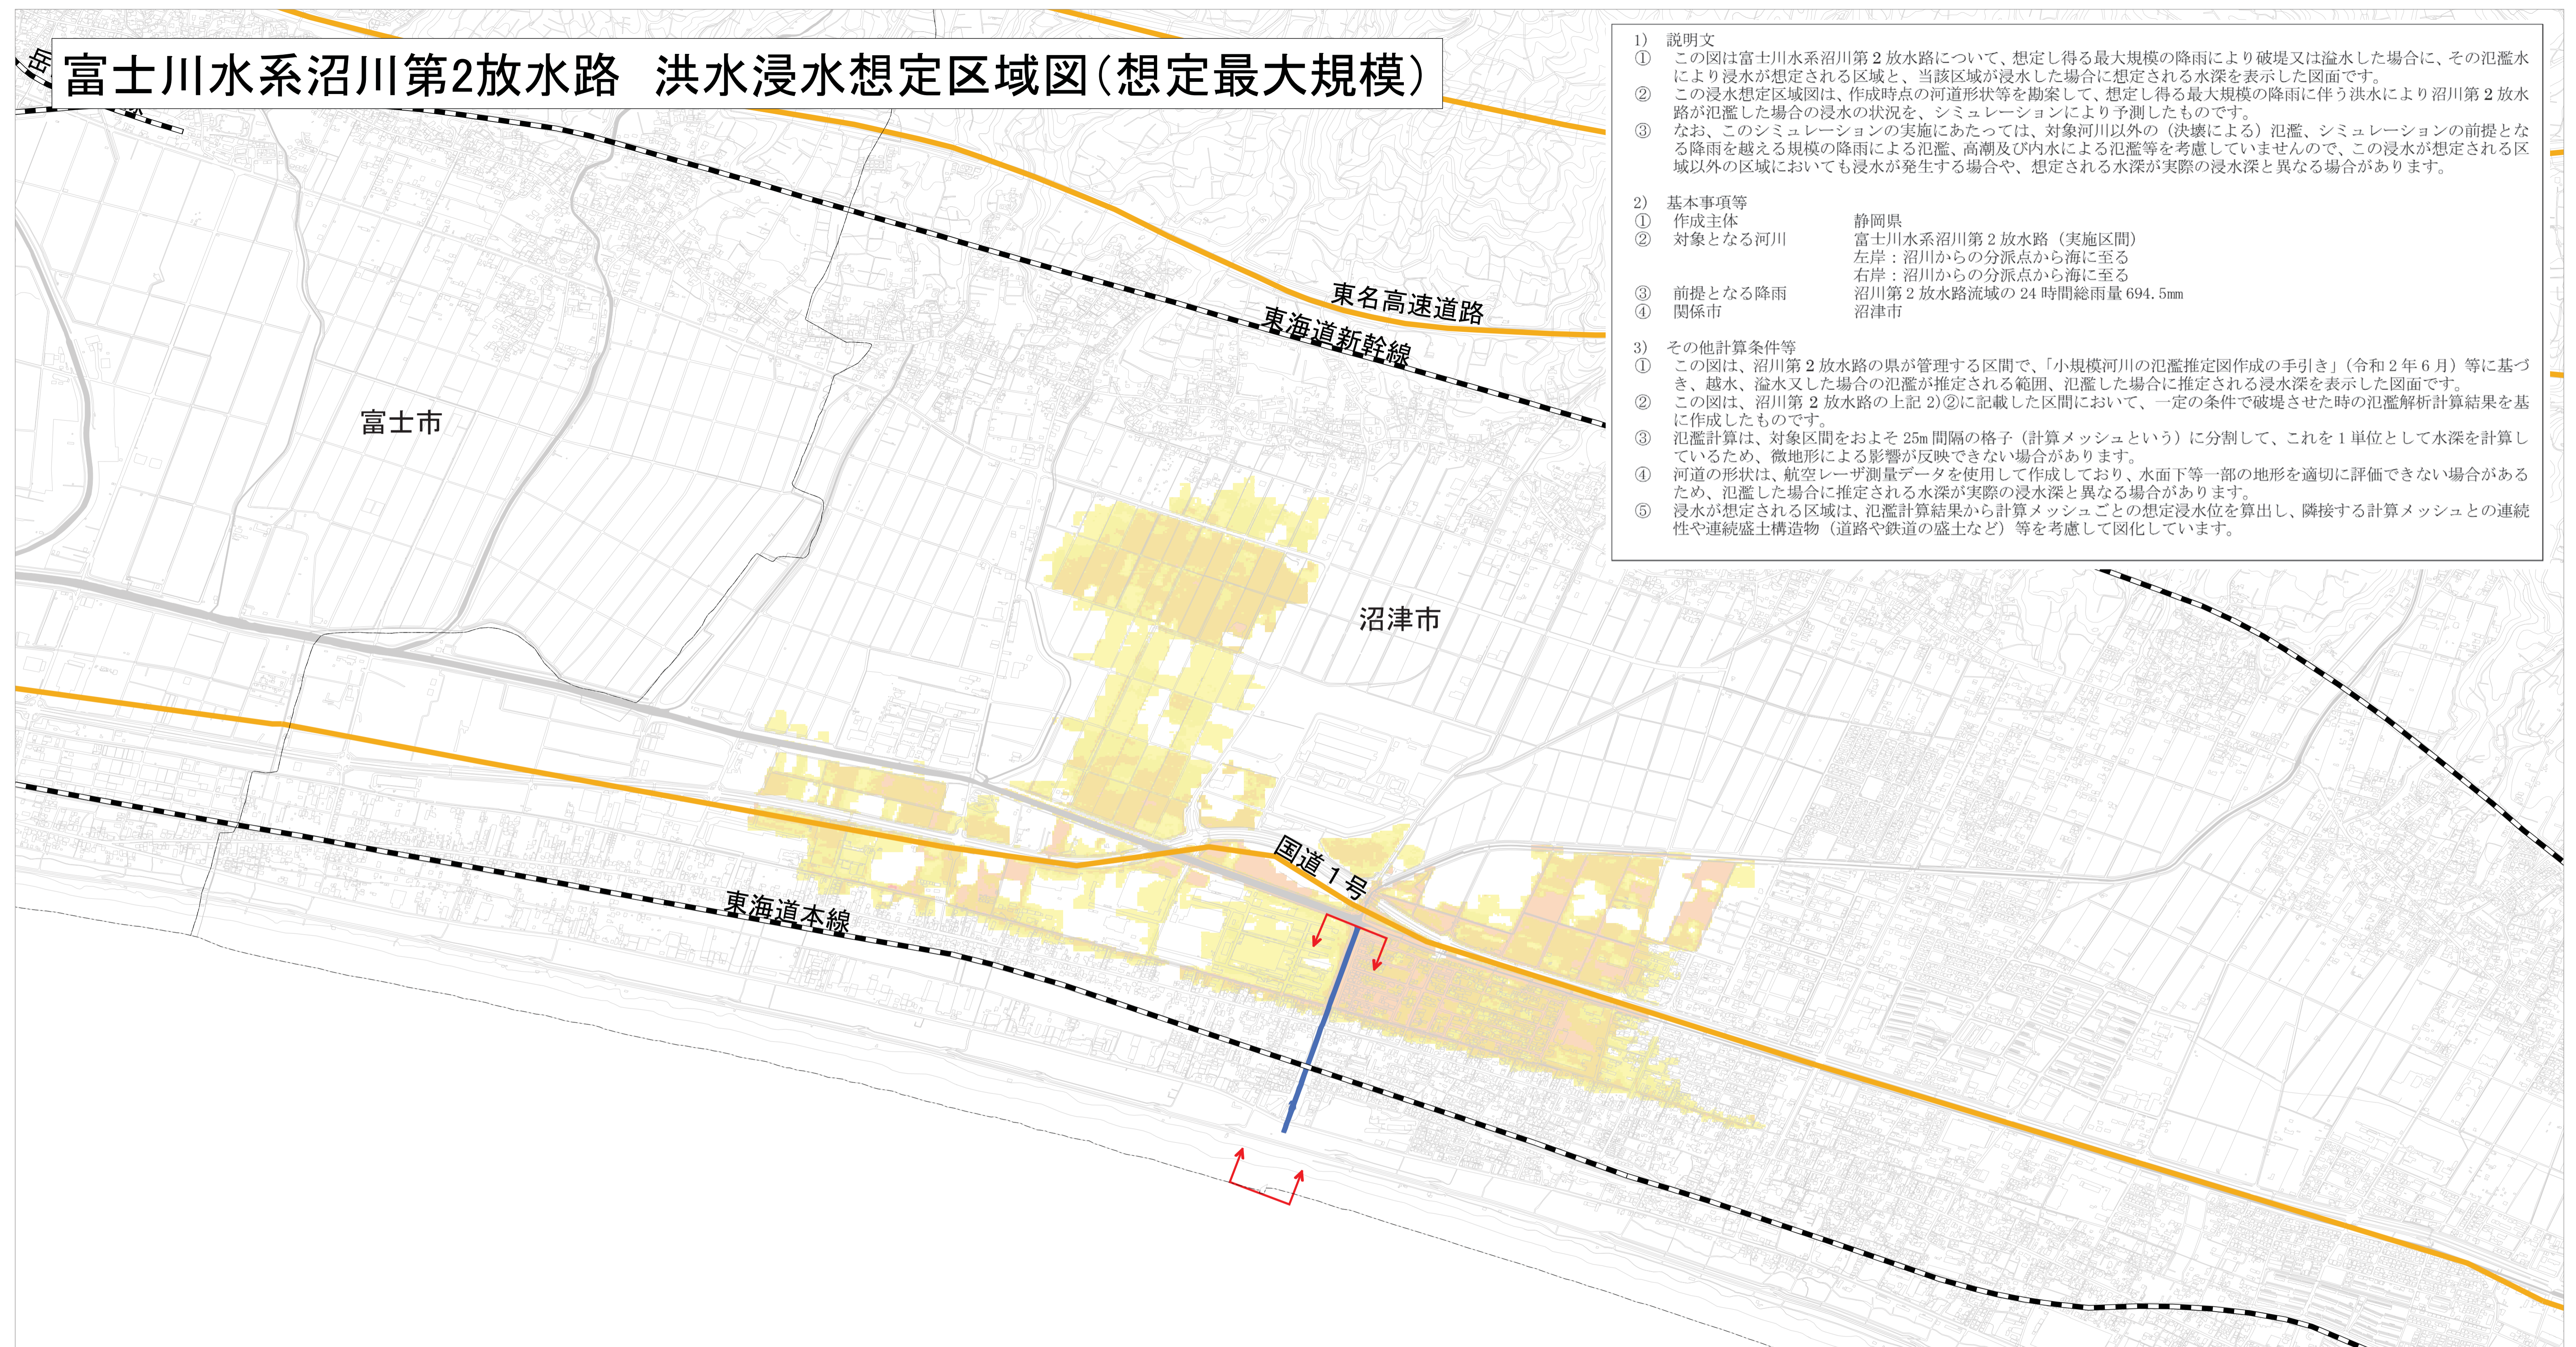

凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#f08080;"></span>	3.0m~5.0m
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#ffa07a;"></span>	1.0m~3.0m
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#ffdab9;"></span>	0.5m~1.0m
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#ffff00;"></span>	0.3m~0.5m
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#ffff00;"></span>	0.3m未満
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border-top:1px dashed black;"></span>	市町境界
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:gray;"></span>	河川等範囲
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:2px solid red;"></span>	浸水想定区域の公表の対象となる河川

