
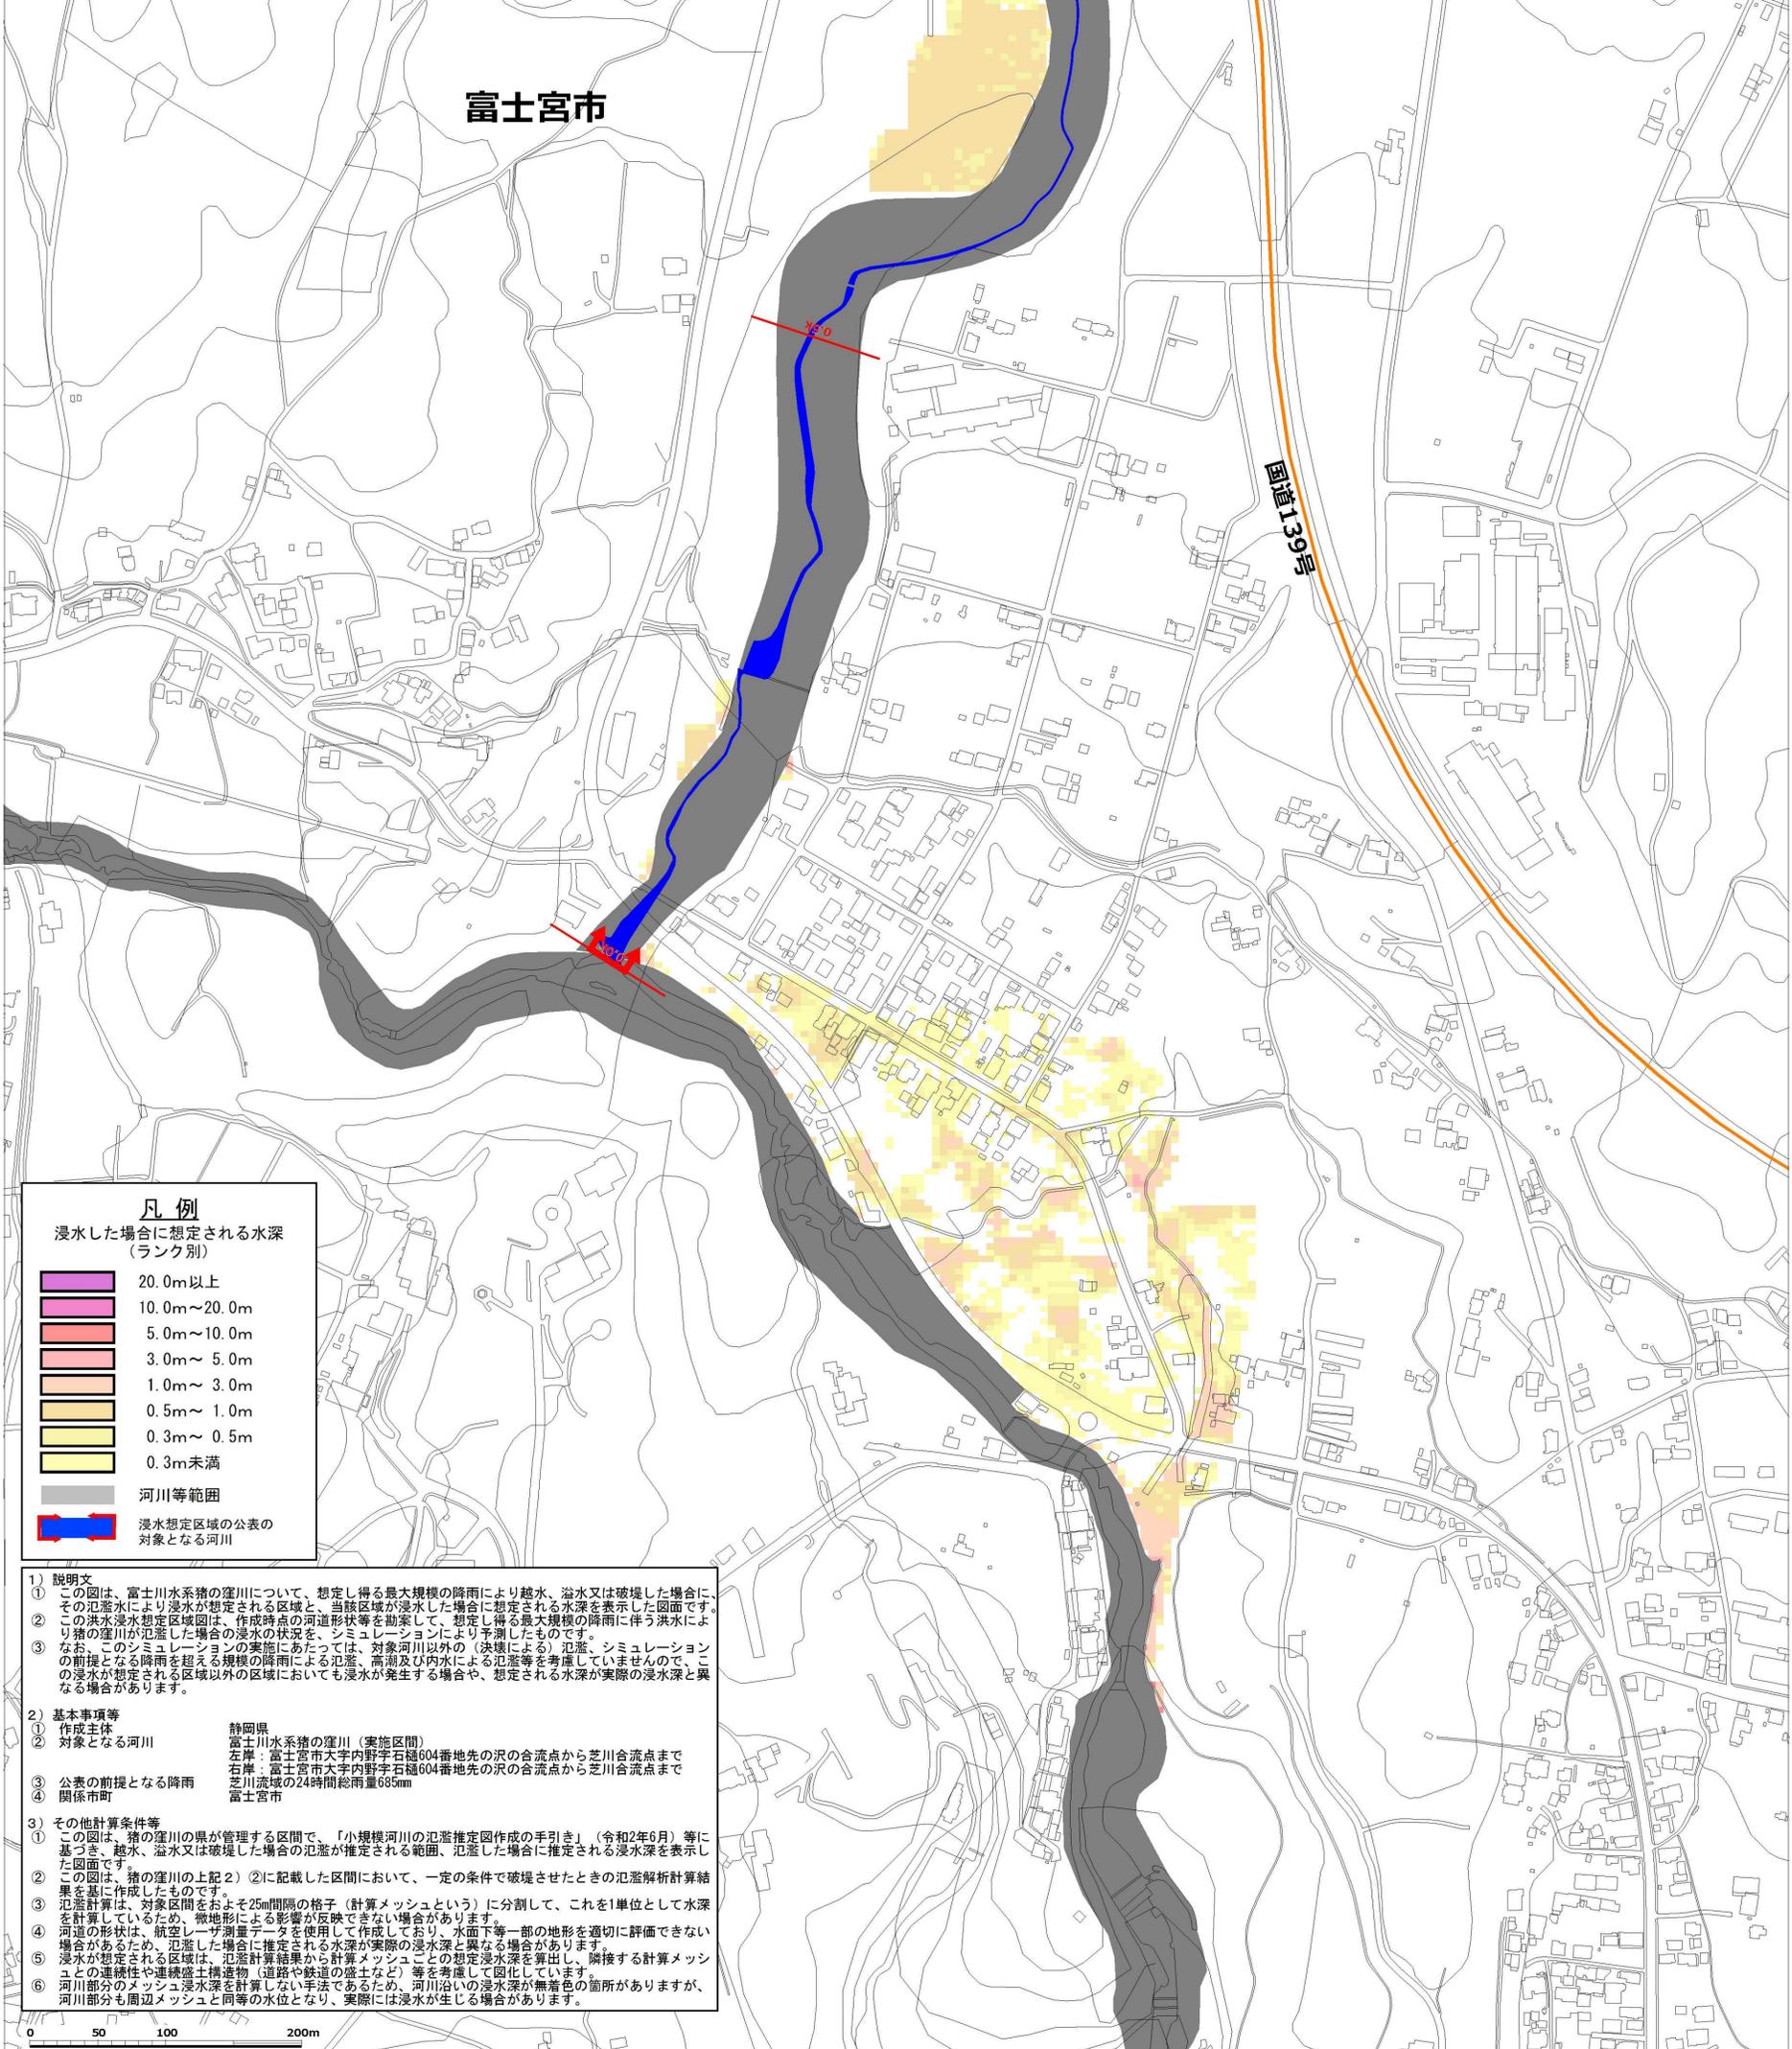


富士川水系猪の窪川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

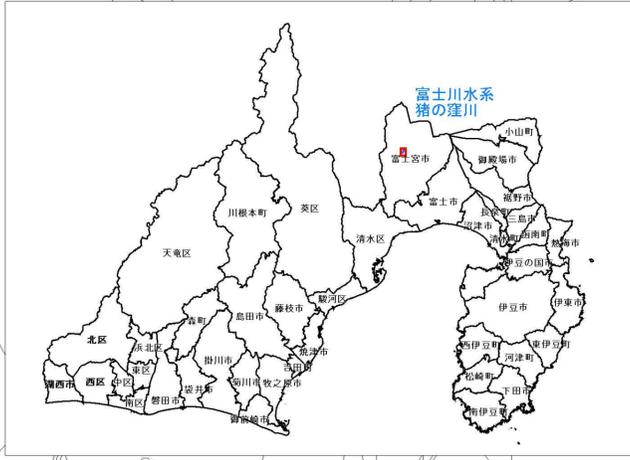

凡例
浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

	20.0m以上
	10.0m~20.0m
	5.0m~10.0m
	3.0m~5.0m
	1.0m~3.0m
	0.5m~1.0m
	0.3m~0.5m
	0.3m未満
	河川等範囲
	浸水想定区域の公表の 対象となる河川

1) 説明文
この図は、富士川水系猪の窪川について、想定し得る最大規模の降雨により越水、溢水又は破壊した場合に、その浸水により浸水が想定される区域と、当該区域が浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。この洪水浸水想定区域図は、作成時点の河道形状等を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により猪の窪川が氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。

2) 基本事項等
① 作成主体 静岡県
② 対象となる河川 富士川水系猪の窪川(実施区間)
左岸: 富士宮市大字内野宇石樋604番地先の沢の合流点から芝川合流点まで
右岸: 富士宮市大字内野宇石樋604番地先の沢の合流点から芝川合流点まで
③ 公表の前提となる降雨 富士流域の24時間総雨量685mm
④ 関係市町 富士宮市

3) その他計算条件等
① この図は、猪の窪川の県が管理する区間で、「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」(令和2年6月)等に基づき、越水、溢水又は破壊した場合の氾濫が推定される範囲、氾濫した場合に推定される浸水深を表示した図面です。
② この図は、猪の窪川の上記②)に記載した区間において、一定の条件で破壊させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
③ 氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
④ 河道の形状は、航空レーザー測量データを使用して作成しており、水面下等一部の地形を適切に評価できない場合があるため、氾濫した場合に推定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
⑤ 浸水が想定される区域は、氾濫計算結果から計算メッシュごとの想定浸水深を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
⑥ 河川部分のメッシュ浸水深を計算しない手法であるため、河川沿いの浸水深が無着色の箇所がありますが、河川部分も周辺メッシュと同等の水位となり、実際には浸水が生じる場合があります。